

# URZĄD MIASTA HAJNÓWKA OCENA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

opracowanie:  
mgr inż. arch. Katarzyna Cimoch  
upr.bud. nr 04/POOKK/IV/2014



Fundacja  
Kulawa  
Warszawa

**TYTUŁ PROJEKTU** Hajnówka Dostępna  
**OBIEKT OBJĘTY AUDYTEM** Urząd Miasta Hajnówka

**ADRES INSTYTUCJI** Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka  
**STAN Z DNIA** 25.05.20

**OZNACZENIA**

**OzNR** - osoba z niepełnosprawnością ruchową lub dysfunkcją narządu ruchu  
**OzNW** - osoba z niepełnosprawnością wzroku lub dysfunkcją narządu wzroku  
**OzNS** - osoba z niepełnosprawnością słuchu lub dysfunkcją narządu słuchu  
**OzNI** - osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną  
**RODZICE** - rodzice w małych dzieci w wózkach  
**SENIORZY** - osoby starsze z problemami w poruszaniu się i/lub problemami ze wzrokiem, słuchem, demencją  
**Z BAGAŻEM** - osoby z ciężkimi przedmiotami/ bagażem  
**SPEKTRUM** - osoby ze spektrum autyzmu  
**NT WZROST** - osoby o nietypowym wzroście, dzieci

ELEMENT OBJĘTY AUDYTEM	STAN ISTNIEJĄCY	WYMAGANE PRAWNIE -PUNKTY				ZALECANE -PUNKTY					
		DLA KOGO	POD ST.	MAX.	DOD AT.	MAX.	DLA KOGO	POD ST.	MAX.	DODA T.	MAX.
<b>Stanowiska postojowe / dojazd do budynku</b>											
Dojazd i dojscie do budynku	Wejście do budynku znajduje się niedaleko przystanku komunikacji miejskiej. Bezpośrednio przed obiektem znajdują się miejsca postojowe w liniach rozgraniczających budynek. Wejście dla pracowników znajduje się z tyłu budynku, przed którym zlokalizowane są wydzielone oraz niewydzielone miejsca postojowe. Do wejścia dla pracowników prowadzi dojscie niespełniające minimalnych parametrów szerokości, przy czym w normalnym funkcjonowaniu urzędu (poza okresem pandemii), wejście główne jest dostępne dla pracowników. W stosunkowo niedużej odległości znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, od którego nie przewidziano ścieżek dotykowych.	OzNR, OzNW, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	1	1	1	2
Stanowiska dla OzN	Wśród miejsc postojowych przed głównym wejściem wydzielono 2 miejsca oznaczone jako dla osób z niepełnosprawnością, na 7 miejsc w sumie. Miejsca nie spełniają wymaganych minimalnych wymiarów, a jedno z nich nie posiada bezpośredniego dostępu do chodnika. Przy miejscach postojowych znajduje się krawężnik 7cm, bez rampy krawężnikowej. W miejscach przeznaczonych dla pracowników brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS	1	2	1	1	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, SPEKTRUM	2	3	1	1
Stanowiska dla rodzin z dziećmi	Brak wydzielonych stanowisk dla rodzin z dziećmi.		0	0	0	0	RODZICE	0	0	0	1
Pozostałe stanowiska	Brak rozwiązań uniemożliwiających nawis, przy czym samochody parkowane są pod kątem, więc nawisy ograniczają dostęp do linii prowadzącej krawężnika w sposób nieznaczny.		0	0	0	0	OzNW	0	0	0	1
<b>Wejście do budynku</b>											
Lokalizacja wejścia	Wejście zlokalizowane jest powyżej poziomu terenu. Prowadzą do niego dwa stopnie oraz pochylnia. Nawierzchnia pochylni wykonana jest z kostki chodnikowej, a przestrzeń przed drzwiami z gresu.	OzNR, OzNW, NT WZROST, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNR, OzNW, NT WZROST, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	2	2	0	1
Pochylnia przy wejściu	Pochylnia przy wejściu ma szerokość płaszczyzny ruchu ok. 2,2m. Posiada obustronne krawężniki, lecz bez poręczy. Jej nachylenie wynosi ok 6,5%. Górny spocznik ma wymiary 1,45 x3,42 m, przy czym w światło szerokości płaszczyzny ruchu, blisko jej krawędzi, wchodzi 2 stopnie schodów zewnętrznych. Różnica wysokości nie jest oznaczona, a stanowi niebezpieczeństwo zjechania wózka na schody. Początek i koniec płaszczyzny ruchu nie są oznaczone.	OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM	3	6	0	3	OzNR, OzNW, RODZICE, Z BAGAŻEM	1	3	1	2
Schody przy wejściu	Przed wejściem znajdują się dwa stopnie o wysokości 15cm i głębokości 30cm. Przy schodach nie ma poręczy, lecz przy tej wysokości nie jest wymagana. Krawędzie stopni oznaczone wypukłą taśmą antypoślizgową, która może powodować potknięcie.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW, NT WZROST	2	2	2	2	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW, NT WZROST	2	2	2	3

Zadaszenie wejścia	Nad głównym wejściem znajduje się szerokie zadaszenie o głębokości 2,1m, na wysokości 2,85 m.	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	0	0	3	3		0	0	0	0
Drzwi wejściowe	Główne drzwi zewnętrzne uchylne dwuskrzydłowe (jedno skrzydło zablokowane), szklane, rama kontrastowa. Klamka w kształcie litery D, duża, wygodna, na odpowiedniej wysokości. Szeroki dostęp do drzwi z obu stron. Minimalnie ograniczona przestrzeń manewrowa przed drzwiami po stronie zewnętrznej (głębokość 145cm). Drzwi bez progów. Brak płyty cokołowej, przyklejone ogłoszenia pełnią funkcję oznaczenia przegrody szklanej.	OzNR, OzNW, OzNS, OzNI, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	3	3	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE, NT WZROST	5	6	2	4
Wycieraczka	Przed wejściem głównym znajduje się wycieraczka wpuszczana w posadzkę o prawidłowej wielkości oczek.	OzNW, OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNW, OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM	1	1	0	0
Oznaczenie wejścia	Na budynku znajdują się tablice urzędowe. Przed obiektem zlokalizowano tablicę informacyjną Hajnowskiego Domu Kultury z dużym napisem, co może być dezorientujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu lub demencją.		0	0	0	0	OzNW	0	0	0	1
Poczekalnia	Hol wejściowy niewielki. W momencie audytu, trudny do oceny, ze względu na adaptację na biuro podawcze, wynikającą z reżimu sanitarnego. W poczekalni brak miejsca dla osób poruszających się na wózkach oraz dla rodziców z wózkami dziecięcymi. Ławki nie posiadają podłokietników i nie są przytwierdzone do podłoża.		0	0	0	0	OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM, SENIORZY	0	2	0	1
Recepcja/punkt informacyjny	Punkt informacyjny niewielki. Białe biurko niedostosowane dla osób o nietypowym wzroście i osób poruszających się na wózkach. Brak rozwiązań umożliwiających komunikację osobom Głuchym i niesłyszącym.	OzNS	0	1	0	1	OzNR, OzNW, OzNS, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	2	4	0	0
Oświetlenie	Oświetlenie w punkcie informacyjnym za pracownikiem go obsługującym, może powodować trudności w czytaniu z ruchu warg.	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	1	1	0	0	OzNW, OzNS	2	3	0	0
<b>Elementy ułatwiające orientację</b>											
Czytelność układu komunikacji	Układ budynku czytelny. Główna klatka schodowa umieszczona centralnie, od niej odprowadzone dwa skrzydła na każdym piętrze. Nieczytelny podział pomieszczeń na trzy funkcjonujące instytucje.		0	0	0	0	OzR, OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	1	0	0
System odnajdywania drogi (schematy budynku)	W budynku znajduje się jedynie tablica informacyjna z podziałem na trzy współistniejące instytucje i rozpisaniem działów. W niektórych miejscach pojawiają się znaki kierunkowe, jednak nie są one stosowane konsekwentnie. System nie jest także spójny dla wszystkich instytucji. Na tablicy oraz w strzałkach kierunkowych nie zastosowano piktogramów.	OzNW, OzNS, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	0	0	1	OzNW, OzNS, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	1	0	2
Tablica informacyjna	Tablica informacyjna w holu głównym podzielona jest na części przypisane poszczególnym instytucjom, przy czym każda z nich wyróżniona została innym kolorem. Tablice nie mają spójnego układu i czcionek. Są podobne, jednak trudno doszukać się wspólnego schematu. Część czcionek kontrastowa, adekwatnej wielkości jednak użyte zostały same Wielkie Litery, co utrudnia korzystanie z tablicy. Powierzchnia tablicy jest refleksyjna, w związku z czym, część najbliższych okien może być nieczytelna dla osób z dysfunkcją wzroku. Na korytarzach, przy niektórych pokojach oraz na klatce schodowej znajdują się liczne mniejsze tablice, na których drukowane są instrukcje i ogłoszenia. Informacje na nich zawarte są całkowicie nieczytelne dla większości grup osób ze szczególnymi potrzebami. Teksty tam umieszczane, pisane są trudnym tekstem (cytaty z regulaminów i rozporządzeń), małą czcionką oraz umieszczane są niejednokrotnie jedno na drugim.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY, NT WZROST	1	3	0	1
Plany tyflograficzne	Brak.		0	0	0	0	OzNW	0	0	0	1
Oznaczenia pokoi	System oznaczeń pokoi jest spójny dla Urzędu Miasta, jedna niezależny od oznaczeń pozostałych podmiotów, mieszczących się w obiekcie. Oznaczenia są wykonane na niewielkich, refleksyjnych płytkach. Napisy są niewielkie i płaskie. Całkowicie nieczytelne dla osób z dysfunkcją wzroku.		0	0	0	0	OzNW, SENIORZY, OzNI, SPEKTRUM	1	3	0	2

Ścieżki dotykowe	Na II piętrze linie prowadzące wyznaczone są przed zmianą materiału wykończeniowego podłogi (dywan). Dywan nie jest jednak trwale przyklejony do podłoża. Miejscami odkleja się, powodując znaczne ryzyko potknięcia. Na kłatkach schodowych wykonano cokół w kolorze kontrastującym do ściany oraz biegu schodowego.		0	0	0	0	OzNW	2	2	0	0
Zegar, kalendarz	Brak zegara i kalendarza w widocznym miejscu holu wejściowego.		0	0	0	0	OzNI, SENIORZY	0	0	0	1
<b>Komunikacja pionowa</b>											
Schody	W budynku znajdują się liczne schody. Największe utrudnienie stanowią schody prowadzące z holu głównego do pomieszczeń na parterze. Każde skrzydło posiada własne stopnie prowadzące na parter. Poza główną klatką schodową, w skrzydle południowo-wschodnim zlokalizowana jest ewakuacyjna klatka schodowa. Schody na parterze oznaczono częściowo taśmami kontrastowymi (dolny i górny schodek), wprowadzono także lekko wystające nakładki antypoślizgowe. Spoczniki i stopnie klatek schodowych są nierówne. Część z nich nie spełnia parametrów wymaganych przepisami. NA SPOCZNIKACH ZNAJDUJĄ SIĘ MIEJSCA SZCZEGÓLNICIE NIEBEZPIECZNE. Kilkanaście centymetrów ponad posadzką, w dwóch miejscach zlokalizowano otwierane okna. Na jednym ze spoczników znajduje się wystający ze ściany parapet na wysokości ok 1,7m czyli w linii skroni przeciętnego dorosłego mężczyzny! Pierwotnie oznaczono kontrastowo pierwsze i ostatnie stopnie biegów, obecnie taśmy są zniszczone i nie spełniają swojej funkcji. Główna klatka schodowa posiada wzdłuż biegu tynk cokolowy w kontrastowym kolorze, który pełni funkcję linii prowadzącej.	OzNR, OzNW, Z BAGAŻEM, NT WZROST, SENIORZY	1	1	3	5	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	3	4	0	2
Balustrady przy schodach	Balustrady i poręcze w obiekcie niespójne. Pochwyty w niektórych miejscach jedno, w innych dwustronne. Różne wysokości pochwyty, w większości nie spełniają minimalnych wymagań. Zazwyczaj poręcze nie są wysunięte poza bieg schodowy, niektóre wywinięto w dół. Odstęp między szczebelkami balustrady w głównej klatce schodowej spełniają przepisy i zalecenia. W ewakuacyjnej klatce schodowej spełniono odległości między szczebelkami wynikające z przepisów.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW, NT WZROST	2	2	1	4	OzNR, OzNW, RODZICE, Z BAGAŻEM, SENIORZY, NT WZROST	1	4	0	2
Windy/ podnośniki pionowe	W obiekcie brak wind i podnośników. Liczne schody i stopnie stanowią dużą barierę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.		0	0	0	0	OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM, SENIORZY	0	1	0	0
Dostęp na kondygnacje	Ze względu na liczne stopnie i schody, osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą korzystać wyłącznie z holu wejściowego i sali ślubów. Pozostałe pomieszczenia są całkowicie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	0	2	0	0		0	0	0	0
Oświetlenie	Brak zastrzeżeń.		0	0	0	0	OzNW, SENIORZY	1	1	0	0
<b>Komunikacja pozioma</b>											
Wysokość korytarzy	Korytarze prawidłowej wysokości, brak elementów zaniżających przejście. Brak zabezpieczenia wystającego parapetu na spocznikach schodów j.w.	OzNW, NT WZROST	1	1	0	0	OzNW, NT WZROST	0	1	0	0
Szerokość korytarzy	Korytarze szerokie ok 1,76m, z lokalnymi przewężeniami do 1,5-1,45 m. Na drugim piętrze przy kłatkach schodowych poszerzenie, z miejscami do wypoczynku i krzesłami.	OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	1	1	OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	2	2	0	0
Refleksyjność i śliskość posadzki	Posadzka antypoślizgowa, miejscami lekko refleksyjna przy silnym świetle dziennym.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY	1	1	0	0
Progi i zmiany nawierzchni	W części wykonano dywany, które stanowią naturalne linie prowadzące. Dywany są przyklejone, jednak w wielu miejscach się odklejają, powodując ryzyko potknięcia.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY	1	2	0	0
Miejsca do odpoczynku	Miejsca odpoczynku zlokalizowane przed niektórymi pokojami obsługi klientów zaniżają znacznie szerokość korytarza na drugim piętrze (do około 1m). Miejsca oczekiwania i odpoczynku nie są dostosowane dla osób z trudnościami w poruszaniu się, w tym osób starszych. Krzeselka przeznaczone dla pacjentów nie są przytwierdzone do posadzki, nie posiadają podłokietników. Rolę miejsca oczekiwania dla wózka dziecięcego oraz osoby poruszającej się na wózku mogą pełnić przestrzenie w obrębie górnego spocznika klatki schodowej.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	0	1	1	3

Oświetlenie	Oświetlenie na parterze, na drodze komunikacyjnej prowadzącej do sali konferencyjnej ma bardzo intensywną, zimną barwę, która utrudnia poruszanie się po tej przestrzeni osób ze znaczną dysfunkcją wzroku. Włączniki są zlokalizowane na wysokości 1,3-1,43 m co uniemożliwia skorzystanie z nich przez osoby o nietypowym wzroście oraz osoby poruszające się na wózkach. Na końcu korytarza na drugim piętrze znajduje się okno, które w słoneczny dzień powoduje silne refleksy i oślepienie. Brak elementów umożliwiających jego zaciągnięcie.	OzNW, SENIORZY	1	1	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY, NT WZROST	0	2	0	0
Barierki pionowe i poziome	Brak barier na komunikacji poziomej. Elementy wystające mieszczą się w parametrach zapewniających bezpieczeństwo osób z dysfunkcją narządu wzroku. Uwaga: dotyczy tylko komunikacji poziomej.	OzNR, OzNW, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	2	2	0	0	OzNW, NT WZROST	1	1	0	0
<b>Dostępna toaleta</b>											
Lokalizacja	W obiekcie brak toalet dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Na drugim piętrze znajdują się dwa zespoły toalet, przy czym jeden zespół jest wyremontowany. Przeprowadzony remont nie uwzględnił potrzeb osób z grup ze szczególnymi potrzebami.	OzNR, SENIORZY	1	2	0	0	OzNR, SENIORZY	0	0	0	2
Drzwi	W wyremontowanej łazience brak progów, w istniejących zarówno występują progi w ramie drzwi, jak i nieoznaczony próg. Szerokości drzwi, ich klamki oraz blokady łazienkowe nie spełniają potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się oraz z nie w pełni sprawnymi kończynami górnymi.	OzNR, OzNW, SENIORZY	0	1	1	2	OzNR, SENIORZY, RODZICE, Z BAGAŻEM, NT WZROST	2	5	0	2
Miska ustępowa, umywalka	Brak białego montażu dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami.	OzNR, SENIORZY	0	2	0	0	OzNR, SENIORZY, NT WZROST	0	7	0	1
Przeźwrotność manewrowa	Zwłaszcza w toaletach po remoncie brak obecnie przestrzeni manewrowych umożliwiających skorzystanie z toalety przez osoby z niepełnosprawnościami. Najwięcej przestrzeni zapewnia toaleta męska, w której nie wykonano przedsionka, jednak lokalizacja i rodzaj białego montażu wymaga doboru i rozplanowania zgodnie z wytycznymi.	OzNR	0	1	0	0	OzNR	0	2	0	1
Poręcze	W toaletach brak poręczy dla osób z niepełnosprawnościami.	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0	OzNR, SENIORZY	0	6	0	1
Lustro	Brak dostosowanego wyposażenia, przy czym lokalizacja uchwytów na papier, ręczniki oraz kosze na śmieci nie wzbudzają zastrzeżeń.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY, NT WZROST	0	2	0	0
Oświetlenie			0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY, SPEKTRUM, NT WZROST	1	2	0	0
System alarmowy			0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	4	0	0
Uchwyty na papier			0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	1	1	0	0
Podajniki mydła, ręczników oraz suszarka do rąk.			0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	2	2	0	0
Kosz na śmieci			0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	0	1	1
<b>Pomieszczenia administracyjne, stanowiska pracy i pomieszczenia socjalne</b>											
Drzwi do pomieszczeń	Pomieszczenia biurowe Urzędu znajdują się na drugim piętrze oraz w północno- zachodnim skrzydle na parterze. Większość drzwi nie spełnia wymagań przepisów techniczno- budowlanych ze względu na swoje wymiary lub występowanie progów. Drzwi na drugim piętrze są wyraźnie zaznaczone kolorystycznie i czytelne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Klamki wygodne, łatwodostępne, zlokalizowane na prawidłowej wysokości.	OzNR, Z BAGAŻEM, RODZICE, SENIORZY, NT WZROST	0	1	0	2	OzNR, OzNW, OzNI, SENIORZY, RODZICE, Z BAGAŻEM, NT WZROST	4	4	0	1
Oświetlenie	Nie zweryfikowano wszystkich pomieszczeń biurowych. W tych, do których osoby audytujące miały dostęp, oświetlenie było prawidłowe, a okna wyposażone w rolety wertrykalne. Włączniki światła zlokalizowano poza zasięgiem osób o nietypowym wzroście oraz osób poruszających się na wózkach.	OzNW, SENIORZY	1	1	1	1	OzNR, OzNW, SENIORZY, NT WZROST	1	2	0	0
Przejścia między wyposażeniem wewnątrz pomieszczeń	W instytucji brak obecnie zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia pracy posiadają wymiary umożliwiające odpowiednią adaptację, w momencie zaistnienia takiej potrzeby. Większość pokoi stanowi jednocześnie miejsca obsługi klientów, jednak znaczna ich część nie zapewnia przestrzeni manewrowej odpowiedniej dla petentów poruszających się na wózkach.	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE, NT WZROST	1	2	0	0	OzNR, OzNW, NT WZROST, SENIORZY	2	3	0	0
Miejsca pracy			0	0	0	0	OzNR, OzNW, OzNS, SENIORZY, OzNI, NT WZROST, SPEKTRUM	1	1	0	0

Miejsce dla OzNR w pomieszczeniu socjalnym	Brak pomieszczenia socjalnego dla pracowników. W ramach jednej z toalet na drugim piętrze wydzielono w przedsiönku przestrzeń przeznaczoną do mycia naczyń przez pracowników. Nie przewidziano w tym miejscu przestrzeni roboczej oraz miejsca na nogi pod blatem/zlewem dla osób poruszających się na wózkach.		0	0	0	0	OzNR, NT WZROST, SENIORZY	1	4	0	0
Sale konferencyjne, wykładowe, teatralne, warsztatowe, itp.											
Drzwi do pomieszczeń	Urząd Miasta korzysta ze znajdującej się w obiekcie Sali Ślubów oraz salki konferencyjnej znajdujących się na parterze budynku. Drzwi do Sali Ślubów są dwuskrzydłowe, z głównym skrzydłem z szerokością przejścia 67cm. Znajduje się w nich nieznaczny próg, wynikający z nierówności posadzki. Od strony wewnętrznej drzwi są wyraźnie zaznaczone kolorem kontrastowym, jednak od zewnątrz zlewają się ze ścianą. Drzwi do sali konferencyjnej mają prawidłową szerokość przejścia, lecz zbyt małą wysokość (1,92 m). Mają one taki sam kolor jak ściana, brak innego zaznaczenia ułatwiającego lokalizację drzwi przez osobę z dysfunkcją wzroku. Brak w nich progów. W obu salach klamka zlokalizowana jest na prawidłowej wysokości.	OzNR, Z BAGAŻEM, RODZICE, SENIORZY, NT WZROST	1	2	0	1	OzNR, OzNW, OzNI, SENIORZY, RODZICE, Z BAGAŻEM, NT WZROST	3	4	0	1
Oświetlenie	Oba pomieszczenia są dobrze oświetlone. Oprawy nie powodują oślnienia. W sali oczekiwania przed salą ślubów okno powoduje refleksy na podłodze, jednak są one poza główną przestrzenią komunikacyjną i są zmniejszane przez zamontowane tam zasłony. W salce konferencyjnej także istnieje możliwość przestanięcia okien.	OzNW, SENIORZY	1	1	1	1	OzNR, OzNW, SENIORZY, SPEKTRUM, NT WZROST	1	2	0	0
Przejścia i ciągi komunikacyjne między wyposażeniem wewnątrz pomieszczeń	W obu salach przestrzeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby na wózku. W sali ślubów wydzielono główny ciąg komunikacyjny w linii drzwi. Ciąg zaznaczono kolorem posadzki (dywan) i jego szerokość wynosi 1,75 m. W salce konferencyjnej między stołami a ścianą znajduje się 1,34m przejścia.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	1	1	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, SENIORZY, SPEKTRUM, NT WZROST	4	4	0	0
Miejsca dedykowane OzNR	W sali konferencyjnej brak wydzielonego miejsca z przestrzenią zapewniającą swobodne manewrowanie osoby poruszającej się na wózku. Wyposażenie jest jednak ruchome i daje możliwość na odpowiednie zaaranżowanie uwzględniające potrzeby osób z trudnościami z poruszaniem się. W Sali Ślubów osoby poruszające się na wózkach oraz rodzice z wózkami mogą skorzystać z przestrzeni z tyłu sali lub przestrzeni wydzielonej na komunikacyjną. Ruchome elementy wyposażenia umożliwiają zmianę aranżacji.		0	0	0	0	OzNR	1	2	0	0
Scena, podest, mównice	W Sali Ślubów miejsce dla urzędnika prowadzącego ceremonię zlokalizowane jest na niewielkim podwyższeniu. Zmiana wysokości nie jest oznaczona oraz nie jest dostosowana do korzystania przez osoby na wózkach.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	2	0	0
Systemy wspomaganie osób z dysfunkcją narządu słuchu	W obiekcie brak urządzeń wspomagających dla osób z dysfunkcją słuchu oraz możliwości skorzystania z tłumacza PJM.	OzNS	0	0	1	1		0	0	0	0
Punkty obsługi klienta, kasy											
Oznaczenie i lokalizacja	Brak wydzielonego biura podawczego. Interesanci przyjmowani są w pokojach pracowników merytorycznych. Na parterze znajduje się kasa urzędu, której lokalizacja nie jest wyraźnie zaznaczona i zlokalizowana jest poza głównym ciągiem. Z holu głównego prowadzi do niej kilka stopni. Okienko kasy jest niewielkie, niedostosowane do osób o wysokim wzroście.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	0	2	0	0
Systemy wspomaganie osób z dysfunkcją narządu słuchu	Brak rozwiązań wspomagających komunikację osób głuchych i niedosłyszących.	OzNS	0	1	0	1	OzNS	1	1	0	0
Blaty recepcyjne	Blat przy kasie znajduje się na wysokości 1,05m, co utrudnia korzystanie z niego przez osoby poruszające się na wózkach. Zapewnia on odpowiednią przestrzeń przed okienkiem oraz pod blatem.		0	0	0	0	OzNR, NT WZROST	1	2	0	0
Oświetlenie	Światło w pomieszczeniu pracownika kasy jest bardzo intensywne, z chłodną barwą, natomiast przyległy korytarz jest ciemniejszy. Różnica światła może powodować oślnienie oraz utrudniać czytanie z ruchu warg.		0	0	0	0	OzNS, OzNW	0	2	0	0
Pomieszczenia magazynowe, garderoby, pomieszczenia porządkowe											
Dostępność pomieszczeń	Pomieszczenia archiwum zlokalizowane są w piwnicy, do których prowadzi dość wąska klatka schodowa.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE, NT WZROST	0	1	0	0		0	0	0	0


Pomieszczenia do pielęgnacji, karmienia i zabawy dzieci											
Miejsce do wypoczynku dla kobiet w ciąży i matek karmiących	W instytucji brak pomieszczeń dla kobiet w ciąży, matek karmiących oraz rodziców z dziećmi.	RODZICE	0	0	0	2	RODZICE	0	1	0	0
Przewijak	W obiekcie brak przewijaka.		0	0	0	0	RODZICE	0	2	0	2
Miejsce do karmienia	W obiekcie brak miejsca przystosowanego do karmienia, jednak przestrzeń na drugim piętrze w obrębie klatek schodowych posiadają odpowiednią ilość miejsca oraz blaty, które mogą być wykorzystane.		0	0	0	0	RODZICE	0	1	0	0
Kącik zabaw	Brak miejsca przeznaczonego dla dzieci.		0	0	0	0	NT WZROST	0	0	0	1
Inne											
Oznaczenia przegród szklanych i luster	W obiekcie brak dużych przestrzeni i lusteczek.		0	0	0	0	OzNW, OzNI	1	1	0	0
Wysokość podokienników	Na klatkach schodowych znajdują się okna z parapetami znacznie poniżej wysokości wskazanej w przepisach. Część z nich jest nieotwieranych, jednak nie wszystkie.	OzNW, NT WZROST	0	2	0	0		0	0	0	0
Pies asystujący	Brak przeciwwskazań do wprowadzenia psa asystującego,	OzNW,	1	1	0	0		0	0	0	0
Możliwość ewakuacji											
Urządzenia wspomagające ewakuację OzN	W obiekcie brak możliwości sprawnej ewakuacji osób z trudnościami w poruszaniu się, jednak ze względu na występujące bariery architektoniczne, większość pomieszczeń urzędu jest dla tych osób niedostępna. Wyjątkiem jest Sala Ślubów, do której dostęp oraz z której możliwość ewakuacji jest zapewniona.	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0	OzNR, SENIORZY	0	0	0	0
System Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowy System Ostrzegawczy	W obiekcie brak SSP, DSO lub innych systemów informujących o zagrożeniu pożarem i ewakuacji. SSP i DSO nie wymagane przepisami dla tego obiektu.		0	0	0	0	OzNW, OzNS	0	2	0	0
Plan ewakuacyjny	Plan ewakuacyjny zlokalizowano wyłącznie na parterze, w korytarzu prowadzącym do sali konferencyjnej. Jego format, czcionki i lokalizacja sprawiają, iż ciężko go zauważyć. Plan posiada oznaczenia piktogramami i strzałki, jednak nie załączono dla niego legendy, zw związku z czym dla większości odbiorców jest niezrozumiały.		0	0	0	0	OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY,	0	0	0	2
Oznaczenie drogi ewakuacyjnej	W budynku oznaczono wyjścia ewakuacyjne oraz ewakuacyjne klatki schodowe.	OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY	1	1	0	0	OzNW	0	0	1	1
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	Na drugim piętrze brak dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Brak informacji o awaryjnym oświetleniu ewakuacyjnym w komunikacji ogólnej na parterze.	OzNW, OzNS, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY	0	1	0	0		0	0	0	0
Drzwi ewakuacyjne	Drzwi dla pracowników stanowią na co dzień wyjście ewakuacyjne z budynku. Wejście zlokalizowane jest na poziomie terenu, poniżej posadzki parteru. Drzwi i przedsionek mają prawidłowe wymiary, jednak wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, ze względu na występowanie 10cm progu. Bezpośrednio za przestrzenią manewrową za drzwiami znajdują się schody do kondygnacji podziemnej oraz na parter.	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	2	3	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, SPEKTRUM, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	3	5	2	5
SUMA PUNKTÓW DOSTĘPNOŚCI											
			podstawowe wytyczne			dodatkové wytyczne		podstawowe zalecenia		dodatkové zalecenia	
Zdobyte			31			15		62		12	
Możliwe do zdobycia			54			32		135		52	

# OCENA CAŁOŚCIOWA



Fundacja  
Kulawa  
Warszawa

## OTRZYMANA OCENA

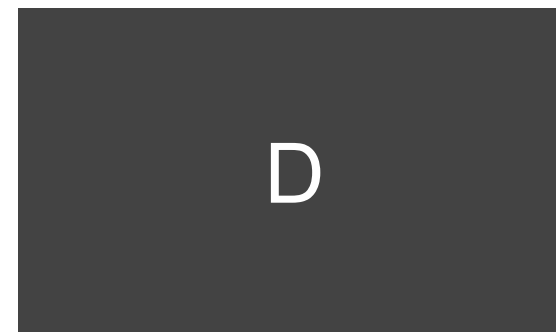

## OCENA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

	D	brak dostępności: podstawowe wytyczne wymagane przepisami nie są spełnione
	C	częściowa dostępność: spełnione podstawowe wytyczne wymagane przepisami
	B	podstawowa dostępność: spełnione wszystkie wytyczne wymagane przepisami
	A	zwiększona dostępność: spełnione wytyczne wymagane przepisami oraz podstawowe zalecenia
	A+	pełna dostępność: spełnione wszystkie wytyczne i zalecenia dotyczące dostępności

